

Energolux



ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2024



Инфракрасные обогреватели

SÄNTIS 4

PILATUS 6

EIGER 8

DUFOUR 10

Электрические конвекторы

JUNGFRAU BG 16

JUNGFRAU WG 18

Модельный ряд 20

Energolux




ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ





Серия SÄNTIS

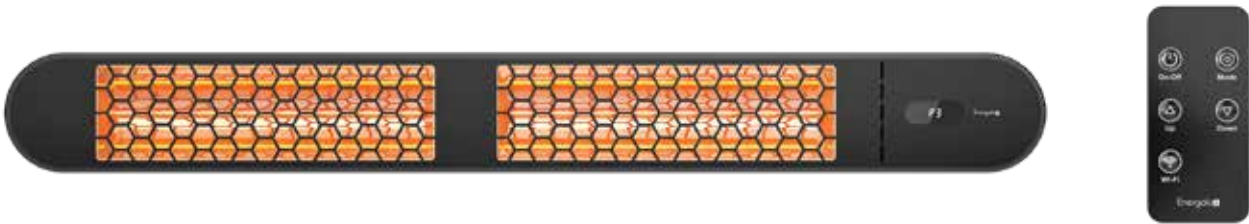

Инфракрасные обогреватели серии Sântis – прекрасный выбор для интерьерных решений обогрева и открытых пространств: террас, веранд и чиллаутов.

Выполнены из черного анодированного алюминиевого сплава с высоким содержанием титана, что гарантирует высокую прочность: не деформируются от длительного воздействия высоких температур, сохраняют цвет, не выгорают от УФ-лучей при наружном размещении.



Галогеновые лампы специальной серии Golden разработаны по специальной технологии комфортного светового диапазона излучения и имеют повышенный ресурс службы.

Пять режимов выбора мощности, дистанционное управление с пульта, возможность установки различных таймеров, функция автоматического отключения после продолжительной работы, возможность дистанционного управления прибором через приложение в смартфоне – все это делает прибор максимально удобным и комфортным в использовании.

- Эксклюзивный дизайн защитной алюминиевой решетки Honey Comb
- Увеличенный ресурс работы галогеновых ламп – до 6000 часов
- WiFi управление
- Класс влагозащиты IP65
- Защита от деформации
- Усиленная термозащита
- Пульт ДУ в комплекте
- Подвесные кронштейны в комплекте
- Защита от коррозии
- Возможность установки обогревателя на металлическую стойку (для моделей 2000 Вт)
- Функциональный таймер
- Безопасные лампы с напылением Golden

Модель	EIHS-2000-S1-BH	EIHS-3000-S1-BH	EIHS-4000-S1-BH
Напряжение, В	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц
Мощность, кВт	2,0	3,0	4,0
Режимы нагрева, кВт	0,7/1,0/1,3/1,7/2,0	1,0/1,5/2,0/2,6/3,0	1,3/2,0/2,6/3,5/4,0
Площадь, м²	16	25	32
Высота установки, м	до 4	до 5	до 6
Класс защиты	IP65	IP65	IP65
Тип установки	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный
Вариант размещения	Настенный/ Потолочный / На стойке*	Настенный/ Потолочный	Настенный/ Потолочный
Вид управления	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ
Индикация режимов работы	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Управление по wi-fi	Да	Да	Да
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный
Кабель питания, мм	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка	1050, без электрической вилки
Габариты прибора (ШхВхГ), мм	810x109x139	1241x109x139	1241x109x139
Габариты упаковки (ШхВхГ), мм	955x200x230	1295x200x230	1295x200x230
Вес нетто, кг	2,9	5,1	5,1
Вес брутто, кг	3,9	6,2	6,2

Минимальные зазоры при установке обогревателя на вертикальную стену

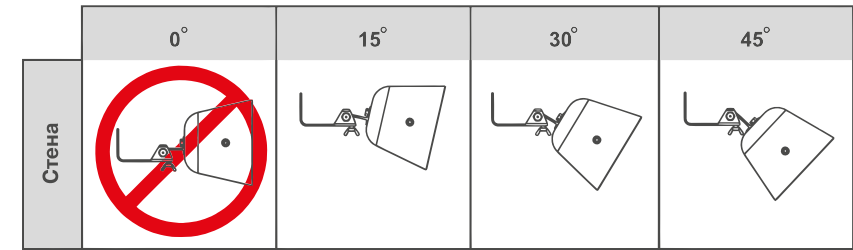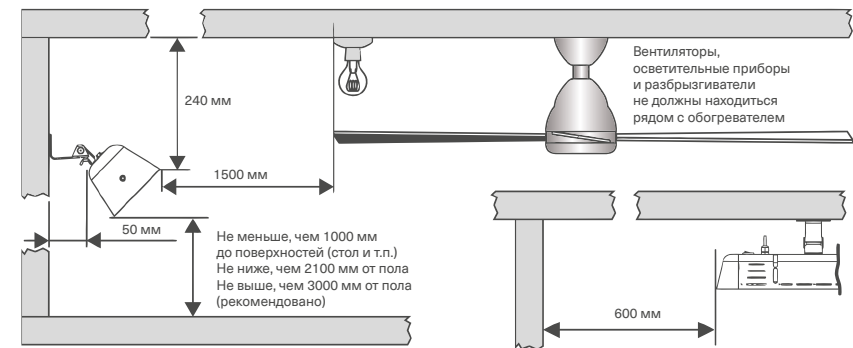

***Стойка-штатив для ИК**

Компактная разборная стойка-штатив для компактных (2 кВт) ИК-обогревателей серии Sântis позволяет максимально удобно разместить обогревательные приборы в нужном месте, обеспечивая мобильность и быструю установку.

Артикул	EIHB-18-S1-BASE
Варианты монтажа	Напольный
Размеры прибора (ШхВхГ)	2300x490x490 мм
Размеры в упаковке (ШхВхГ)	735x105x454 мм
Масса брутто	20 кг



Серия **PILATUS**



Инфракрасные обогреватели серии Pilatus – прекрасный выбор для интерьерных решений обогрева и открытых пространств: террас, веранд и чиллаутов.

Выполненные из черного анодированного алюминиевого сплава с высоким содержанием титана, они обладают высокой прочностью, не деформируются от длительного воздействия высоких температур, сохраняют цвет, не выгорают от УФ-лучей при наружном размещении.



Галогеновые лампы специальной серии Golden разработаны по специальной технологии комфортного светового диапазона излучения и имеют повышенный ресурс службы.

Пять режимов выбора мощности, дистанционное управление с пульта, возможность установки различных таймеров, функция автоматического отключения после продолжительной работы, возможность дистанционного управления прибором через приложение в смартфоне – все это делает прибор максимально удобным и комфортным в использовании.

- Стеклокерамическая передняя панель
- Безопасные лампы с напылением Golden
- Пульт ДУ в комплекте
- Усиленная термозащита
- Защита от коррозии
- Увеличенный ресурс работы галогеновых ламп – до 6000 часов
- WiFi управление
- Подвесные кронштейны в комплекте
- Защита от деформации
- Возможность установки обогревателя на металлическую стойку (для моделей 2000 Вт)
- Функциональный таймер
- Класс влагозащиты IP65

Модель	EIHS-2000-P1-BO	EIHS-3000-P1-BO
Напряжение, В	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц
Мощность, кВт	2,0	3,0
Режимы нагрева, кВт	0,7/1,0/1,3/1,7/2,0	1,0/1,5/2,0/2,6/3,0
Площадь, м²	16	25
Высота установки, м	до 4	до 5
Класс защиты	IP65	IP65
Тип установки	Горизонтальный	Горизонтальный
Вариант размещения	Настенный/Потолочный/На стойке*	Настенный/Потолочный
Вид управления	Пульт ДУ	Пульт ДУ
Управление по wi-fi	Да	Да
Индикация режимов работы	LED-дисплей	LED-дисплей
Цвет корпуса	Черный	Черный
Кабель питания, мм	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка
Габариты прибора (ШхВхГ), мм	810x109x139	1241x109x139
Габариты упаковки (ШхВхГ), мм	855x200x230	1295x200x230
Вес нетто, кг	3,9	6,5
Вес брутто, кг	4,9	7,9

Минимальные зазоры при установке обогревателя на вертикальную стену

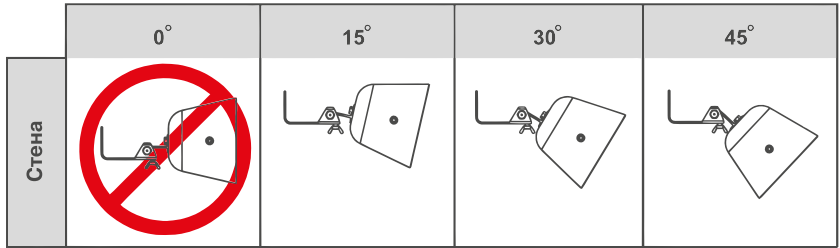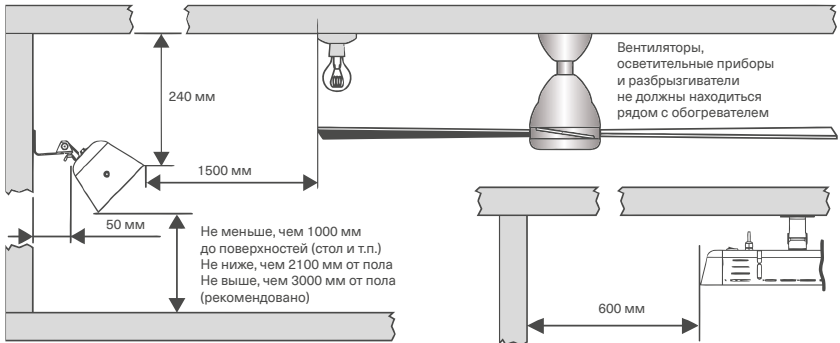


***Стойка-штатив для ИК**
Компактная разборная стойка-штатив для компактных (2 кВт) ИК-обогревателей серии Sântis позволяет максимально удобно разместить обогревательные приборы в нужном месте, обеспечивая мобильность и быструю установку.

Артикул	EIHB-18-S1-BASE
Варианты монтажа	Напольный
Размеры прибора (ШхВхГ)	2300x490x490 мм
Размеры в упаковке (ШхВхГ)	735x105x454 мм
Масса брутто	20 кг



Серия **EIGER**

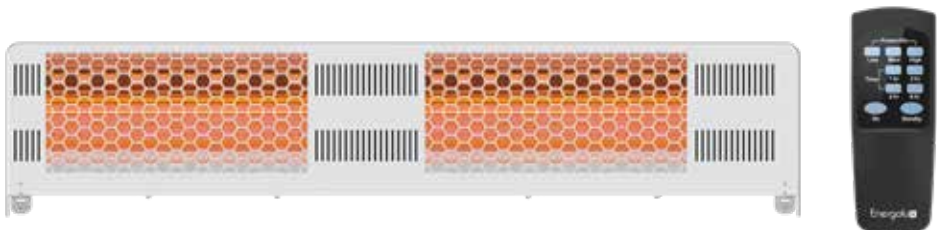


Инфракрасные обогреватели серии Eiger, не имеющие аналогов на российском рынке – идеальное решение для террас, веранд и других открытых пространств. Прекрасно подходят для установки внутри и снаружи помещения. Выполнены по уникальной технологии асимметричного отражателя, который исключает образование «слепых зон» пристеночного пространства, и обеспечивают большую площадь покрытия по сравнению с аналогами. Галогеновые лампы специальной серии Golden имеют повышенный ресурс службы и разработаны по специальной технологии комфортного светового диапазона излучения. Три режима мощности на выбор, дистанционное управление с пульта, multifunction таймер, функция автоматического отключения после продолжительной работы, использование прибора при любых погодных условиях.

- Уникальный асимметричный отрагатель: эффективное распределение тепла
- Защита от коррозии
- Безопасные лампы с напылением Golden
- Автоматическое отключение после 8 часов непрерывной работы
- Настенная установка
- Защита от деформации
- Усиленная термозащита
- Пульт ДУ в комплекте
- Класс влагозащиты IP65
- LED-дисплей
- Эксклюзивный дизайн защитной алюминиевой решетки HoneyComb
- Увеличенный ресурс работы галогеновых ламп – до 6000 часов
- Увеличенная зона покрытия выше на 15%
- Подвесные кронштейны в комплекте
- Функциональный таймер

Модель	EIHS-2000-E1-iBox	EIHS-3000-E1-iBox
Напряжение, В	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц
Мощность, кВт	2,0	3,0
Режимы нагрева, кВт	0,7/1,3/2,0	1,0/2,0/3,0
Площадь, м²	16	25
Высота установки, м	до 3,5	до 4,5
Класс защиты	1200	1200
Тип установки	Горизонтальный	Горизонтальный
Вариант размещения	Настенный/Потолочный	Настенный/Потолочный
Вид управления	Пульт ДУ	Пульт ДУ
Индикация режимов работы	LED-дисплей	LED-дисплей
Цвет корпуса	Белый	Белый
Кабель питания, мм	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка
Габариты прибора (ШхВхГ), мм	602x120x250	1152x120x250 мм
Габариты упаковки (ШхВхГ), мм	670x205x370	1220x205x370 мм
Вес нетто, кг	2,9	4,4
Вес брутто, кг	3,9	6


УСТАНОВКА

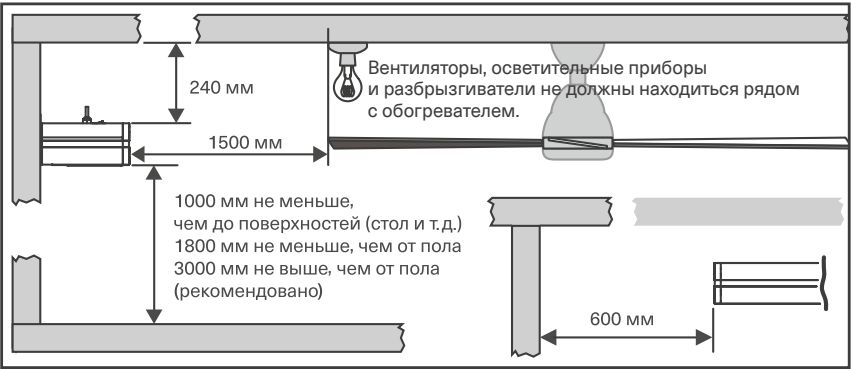

Внимание: Устройство должно эксплуатироваться только в горизонтальном положении с максимальным уклоном $\pm 5^{\circ}$. Никогда не устанавливайте устройство на легковоспламеняющуюся поверхность (пластик, нейлон, картон и т.д.).

Устанавливайте устройство на расстоянии не менее:

- 1,8 м над землей;
- 0,6 м от стен;
- 0,24 м от потолка;
- 1,5 м от таких легковоспламеняющихся материалов, как шторы;
- 1 м от людей и животных.

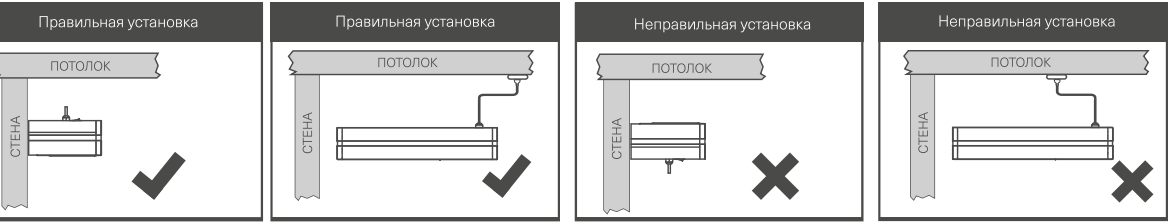



Серия DUFOUR



Инфракрасные обогреватели серии Dufour разработаны с учетом повышенных технических требований к ИК-обогревателям закрытого типа. Они являются идеальным решением для установки внутри и снаружи помещения. Нагревательный элемент со специальным выгнутым волнообразным профилем обеспечивает повышенную площадь обогрева и большую теплоотдачу, специальное керамическое покрытие удачно впишется в любой интерьер и сохранит свой первоначальный вид, благодаря особому составу, предотвращающему выгорание. Используемая в производстве корпуса алюминизированная сталь способна выдержать температурные нагрузки до 600 градусов, сохраняет свои прочностные характеристики и исключает деформацию корпуса даже при самой интенсивной эксплуатации.

- Керамическое покрытие нагревательной панели
- Три режима мощности нагрева
- Класс влагозащиты IP65
- Цветовая индикация режимов
- Волнообразный профиль нагревательной панели
- Функциональный таймер
- Подвесные кронштейны в комплекте
- Усиленная термозащита
- Корпус из высокопрочного термостойкого сплава
- Защита от коррозии
- Пульт ДУ в комплекте

Модель	EIHL-1500-D1-IC	EIHL-1500-D1-BC	EIHL-1800-D1-IC	EIHL-1800-D1-BC	EIHL-2400-D1-IC	EIHL-2400-D1-BC	EIHL-3200-D1-IC	EIHL-3200-D1-BC
Напряжение, В	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц
Мощность, кВт	1,5	1,5	1,8	1,8	2,4	2,4	3,2	3,2
Режимы нагрева, кВт	0,5/1,0/1,5	0,5/1,0/1,5	0,6/1,2/1,8	0,6/1,2/1,8	0,8/1,6/2,4	0,8/1,6/2,4	1,1/2,1/3,2	1,1/2,1/3,2
Площадь, м²	12	12	16	16	22	22	30	30
Высота установки, м	до 3,5	до 3,5	до 4	до 4	до 5	до 5	до 6	до 6
Класс защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип установки	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный
Вариант размещения	Настенный/Потолочный	Настенный/Потолочный	Настенный/Потолочный	Настенный/Потолочный	Настенный/Потолочный	Настенный/Потолочный	Настенный/Потолочный	Настенный/Потолочный
Вид управления	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ
Индикация режимов работы	Светодиод	Светодиод	Светодиод	Светодиод	Светодиод	Светодиод	Светодиод	Светодиод
Цвет корпуса	Белый	Черный	Белый	Черный	Белый	Черный	Белый	Черный
Кабель питания, мм	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка
Габариты прибора (ШхВхГ), мм	1040x160x50	1045x177x60	1220x160x50	1225x177x60	1500x160x50	1505x177x60	1910x160x50	1915x177x60
Габариты упаковки (ШхВхГ), мм	1110x195x140	1115x200x150	1110x195x140	1115x200x150	1570x195x140	1575x200x150	1570x195x140	1575x200x150
Вес нетто, кг	5,1	5,4	5,7	5,4	6,8	7,5	8,5	9,1
Вес брутто, кг	6,6	7	7,4	7,9	8,7	9,5	10,8	11,6



МОНТАЖ ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

В комплект инфракрасного обогревателя входит пара монтажных кронштейнов из нержавеющей стали с регулируемым углом. Регулируемый угол позволяет устанавливать обогреватель на вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностях.



Оптимальное монтажное положение – непосредственно над обогреваемой зоной с продольной ориентацией и направлением вертикально вниз. Если это невозможно, обогреватель(и) можно устанавливать на стене под углом вниз. В этом случае высота установки должна быть в пределах от 2,1 до 2,5 м.

Минимальные зазоры при установке обогревателя на вертикальную стену

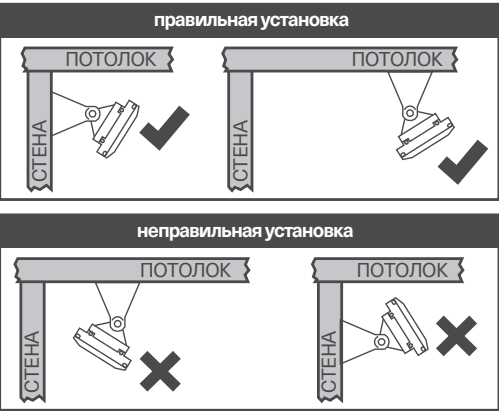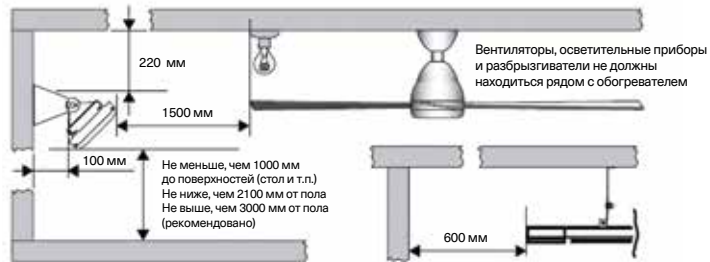


ВНИМАНИЕ

Запрещается устанавливать обогреватель в положении, обращенном вверх или внутрь, нагревательная поверхность всегда должна быть расположена так, чтобы направлять тепло в направлении вниз или наружу.


ЗАЗОРЫ

Минимальные зазоры при установке обогревателя параллельно потолку.


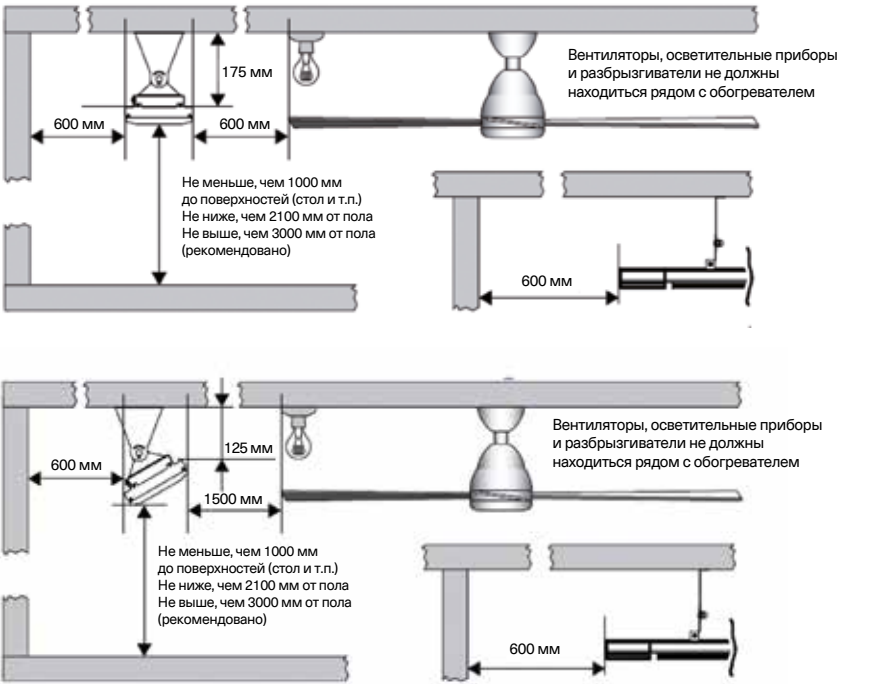


Примечание:
Обогреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой. Розетки не должны быть расположены сзади обогревателя. Они должны быть расположены за пределами физической площади устройства.


Обогрев в закрытом помещении (мм²)

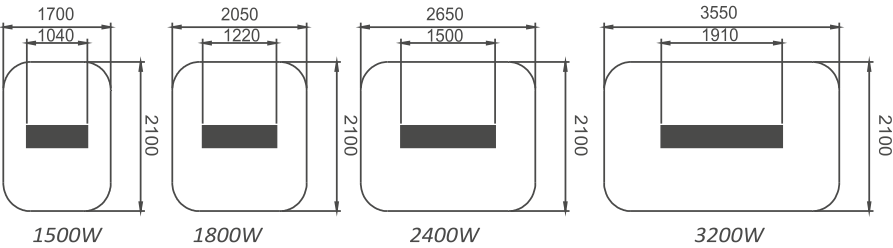

Обогрев на открытой площади, например, на веранде (мм²)

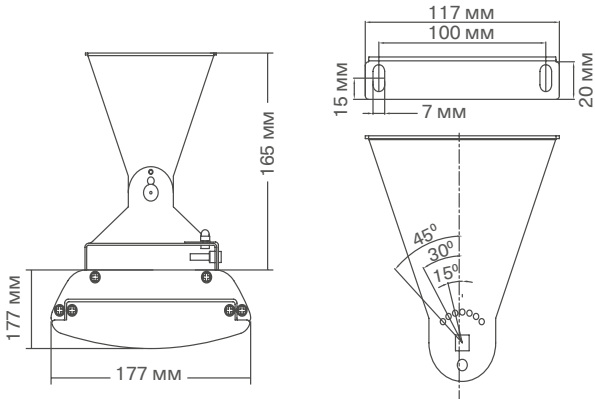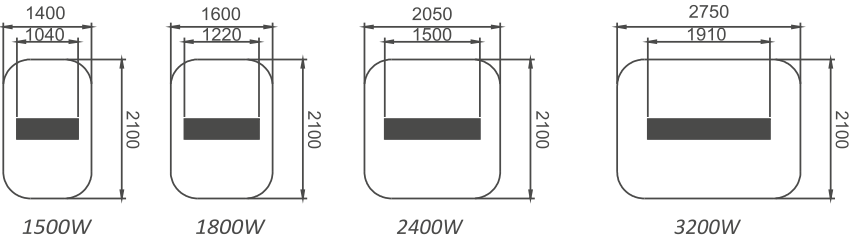

Модель	Минимальное расстояние
EIHL-1500-D1-BC EIHL-1500-D1-IC	530 ±50 мм
EIHL-1800-D1-BC EIHL-1800-D1-IC	710 ±50 мм
EIHL-2400-D1-BC EIHL-2400-D1-IC	990 ±50 мм
EIHL-3200-D1-BC EIHL-3200-D1-IC	1400 ±50 мм

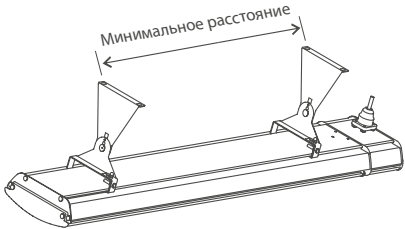

Energolux



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ





Серия JUNGFRAU



Электрический конвектор Jungfrau в стильном стеклокерамическом корпусе с увеличенной площадью теплоотдачи с легкостью впишется в современный интерьер. Устройство может быть размещено на полу или на стене. Функция таймера и блокировки от детей делают устройство удобным и безопасным.

- 

Стеклокерамическая передняя панель
- 

Многофункциональный таймер
- 

Функция блокировки «Защита от детей»
- 

Класс влагозащиты IP24
- 

Монолитный нагревательный X-элемент
- 

LED-панель с сенсорным управлением
- 

Функция обнаружения открытого окна
- 

Два режима мощности нагрева
- 

WiFi управление
- 

Пульт ДУ в комплекте
- 


Первый класс электробезопасности
- 

Универсальная установка: ножки, крепления на стену в комплекте
- 

Датчики защиты от перегрева и опрокидывания

Модель	ECH-1000E-J1-BG	ECH-1500E-J1-BG	EECH-2200E-J1-BG
Напряжение, В	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц
Мощность, кВт	1	1,5	2,2
Режимы нагрева, кВт	0,5/1	0,7/1,5	2,2/1,1
Площадь, м²	15	20	27
Тип термостата	Электронный	Электронный	Электронный
Класс защиты	IP24	IP24	IP24
Тип управления	Пульт ДУ, LED-дисплей с сенсорным управлением	Пульт ДУ, LED-дисплей с сенсорным управлением	Пульт ДУ, LED-дисплей с сенсорным управлением
Управление по wi-fi	Да	Да	Да
Опорные ножки в комплекте	Да	Да	Да
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный
Кабель питания, см	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка
Габариты прибора (ШхВхГ), мм	756х440х210	756х440х210	956х440х210
Габариты упаковки (ШхВхГ), мм	880х530х165	880х530х165	1080х530х165
Вес нетто, кг	8,7	8,7	11,4
Вес брутто, кг	10,7	10,7	13,3

НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА
Зазор с боков и спереди обогревателя ДОЛЖЕН составлять не менее 100 мм, а зазор над обогревателем ДОЛЖЕН составлять 300 мм, как показано на рисунке ниже.

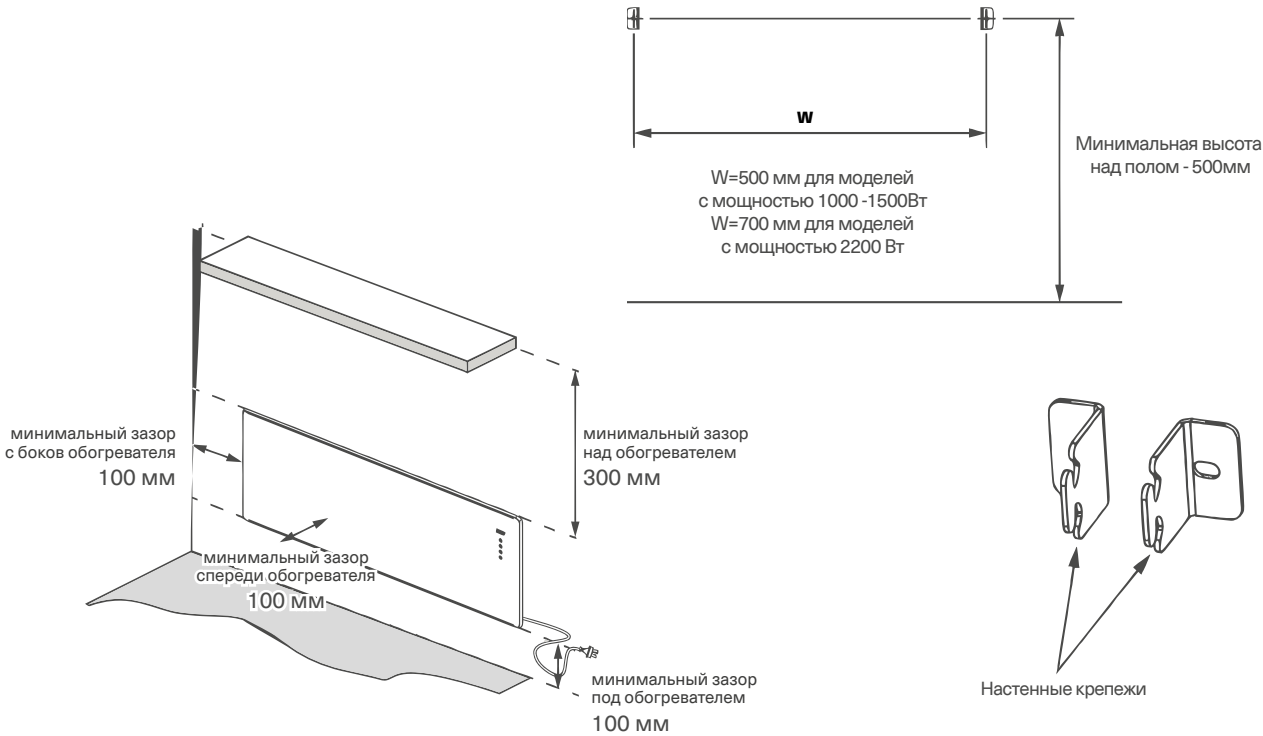



Серия JUNGFRAU



Электрический конвектор Jungfrau в стильном стеклокерамическом корпусе с увеличенной площадью теплоотдачи с легкостью впишется в современный интерьер. Устройство может быть размещено на полу или на стене. Функция таймера и блокировки от детей делают устройство удобным и безопасным.

- 

Стеклокерамическая передняя панель
- 

Многофункциональный таймер
- 

Функция блокировки «Защита от детей»
- 

Класс влагозащиты IP24
- 

Монолитный нагревательный X-элемент
- 

LED-панель с сенсорным управлением
- 

Функция обнаружения открытого окна
- 

Два режима мощности нагрева
- 

WiFi управление
- 

Пульт ДУ в комплекте
- 

Первый класс электробезопасности
- 


Универсальная установка: ножки, крепления на стену в комплекте
- 

Датчики защиты от перегрева и опрокидывания


Модель	ECH-1000E-J1-WG	ECH-1500E-J1-WG	ECH-2200E-J1-WG
Напряжение, В	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц	1 фаза, 230 В, 50 Гц
Мощность, кВт	1	1,5	2,2
Режимы нагрева, кВт	0,5/1	0,7/1,5	2,2/1,1
Площадь, м²	15	20	27
Тип термостата	Электронный	Электронный	Электронный
Класс защиты	IP24	IP24	IP24
Тип управления	Пульт ДУ, LED-дисплей с сенсорным управлением	Пульт ДУ, LED-дисплей с сенсорным управлением	Пульт ДУ, LED-дисплей с сенсорным управлением
Управление по wi-fi	Да	Да	Да
Опорные ножки в комплекте	Да	Да	Да
Цвет корпуса	Белый	Белый	Белый
Кабель питания, см	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка	1050, электрическая вилка
Габариты прибора (ШхВхГ), мм	756х440х210	756х440х210	956х440х210
Габариты упаковки (ШхВхГ), мм	880х530х165	880х530х165	1080х530х165
Вес нетто, кг	8,7	8,7	11,4
Вес брутто, кг	10,7	10,7	13,3

НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА

Зазор с боков и спереди обогревателя ДОЛЖЕН составлять не менее 100 мм, а зазор над обогревателем ДОЛЖЕН составлять 300 мм, как показано на рисунке ниже.

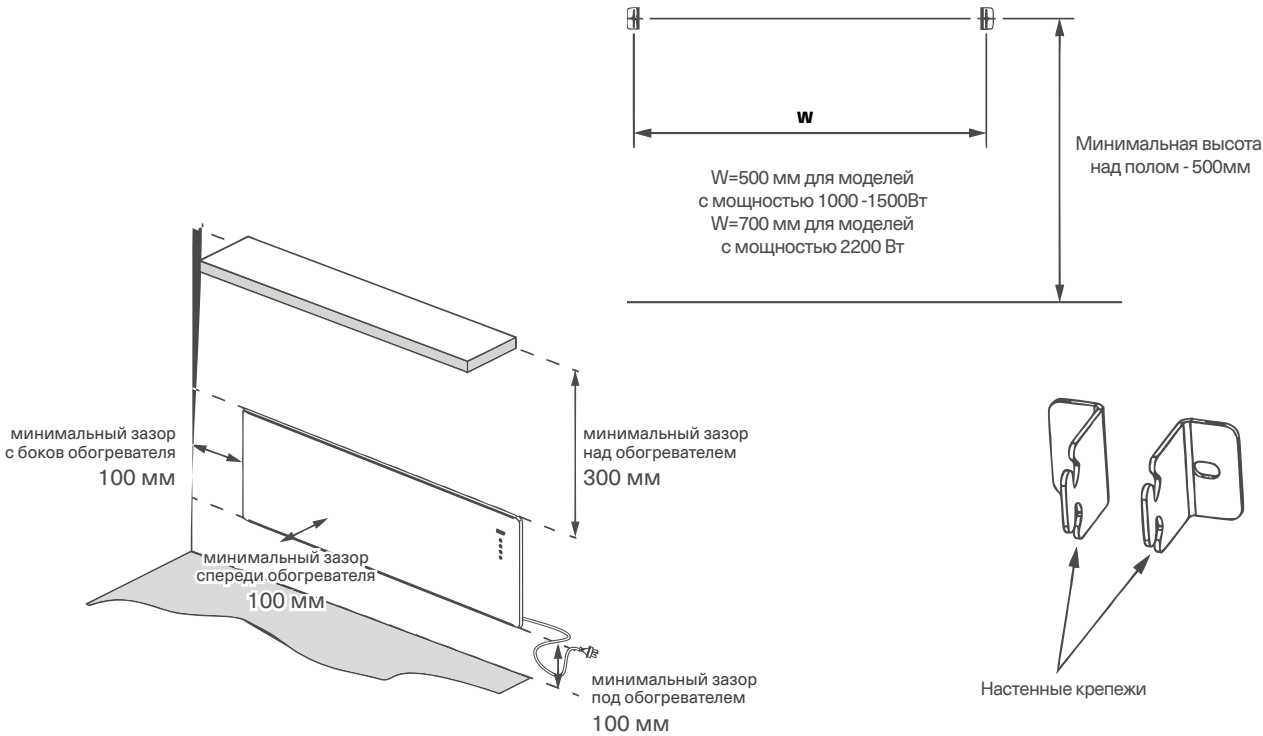

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ SANTIS	ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ PILATUS	ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ EIGER
САНТИС	ПИЛАТУС	ЭЙГЕР
		
EIHS-2000-S1-BH	EIHS-2000-P1-BO	EIHS-2000-E1-iBox
EIHS-3000-S1-BH	EIHS-3000-P1-BO	EIHS-3000-E1-iBox
EIHS-4000-S1-BH		
■ Эксклюзивный дизайн защитной алюминиевой решетки Honey Comb ■ Защита от деформации ■ Защита от коррозии ■ Увеличенный ресурс работы галогеновых ламп – до 6000 часов ■ Усиленная термозащита ■ Возможность установки обогревателя на металлическую стойку (для моделей 2000 Вт) ■ WiFi управление ■ Пульт ДУ в комплекте ■ Функциональный таймер ■ Класс влагозащиты IP65 ■ Подвесные кронштейны в комплекте ■ Безопасные лампы с напылением Golden	■ Стеклокерамическая передняя панель ■ Защита от деформации ■ Защита от коррозии ■ Увеличенный ресурс работы галогеновых ламп – до 6000 часов ■ Усиленная термозащита ■ Возможность установки обогревателя на металлическую стойку (для моделей 2000 Вт) ■ WiFi управление ■ Пульт ДУ в комплекте ■ Функциональный таймер ■ Класс влагозащиты IP65 ■ Подвесные кронштейны в комплекте ■ Безопасные лампы с напылением Golden	■ Уникальный ассиметричный отражатель: эффективное распределение тепла ■ Настенная установка ■ Увеличенная зона покрытия выше на 15% ■ Защита от деформации ■ Защита от коррозии ■ LED-дисплей ■ Эксклюзивный дизайн защитной алюминиевой решетки Honey Comb ■ Увеличенный ресурс работы галогеновых ламп – до 6000 часов ■ Безопасные лампы с напылением Golden ■ Усиленная термозащита ■ Пульт ДУ в комплекте ■ Класс влагозащиты IP65 ■ Автоматическое отключение после 8 часов непрерывной работы ■ Подвесные кронштейны в комплекте ■ Функциональный таймер
4 стр.	6 стр.	8 стр.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНВЕКТОРОВ

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ DUFOUR	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ JUNGFRAU	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ JUNGFRAU
ДЮФУР	ЮНГФРАУ	ЮНГФРАУ
		
	ECH-1000E-J1-BG	ECH-1000E-J1-WG
EIHL-1500-D1-IC / EIHL-1500-D1-BC	ECH-1500E-J1-BG	ECH-1500E-J1-WG
EIHL-1800-D1-IC / EIHL-1800-D1-BC		
	ECH-2200E-J1-BG	ECH-2200E-J1-WG
EIHL-2400-D1-IC / EIHL-2400-D1-BC		
EIHL-3200-D1-IC / EIHL-3200-D1-BC		
■ Керамическое покрытие нагревательной панели ■ Волнообразный профиль нагревательной панели ■ Корпус из высокопрочного термостойчивого сплава ■ Три режима мощности ■ Функциональный таймер ■ Защита от коррозии ■ Класс влагозащиты IP65 ■ Подвесные кронштейны в комплекте ■ Пульт ДУ в комплекте ■ Цветовая индикация режимов ■ Усиленная термозащита	■ Стеклокерамическая передняя панель ■ Монолитный нагревательный X-элемент ■ Два режима мощности нагрева ■ Первый класс электробезопасности ■ Многофункциональный таймер ■ LED-панель с сенсорным управлением ■ WiFi управление ■ Универсальная установка: ножки, крепления на стену в комплекте ■ Функция блокировки «Защита от детей» ■ Функция обнаружения открытого окна ■ Пульт ДУ в комплекте ■ Датчики защиты от перегрева и опрокидывания ■ Класс влагозащиты IP24	■ Стеклокерамическая передняя панель ■ Монолитный нагревательный X-элемент ■ Два режима мощности нагрева ■ Первый класс электробезопасности ■ Многофункциональный таймер ■ LED-панель с сенсорным управлением ■ WiFi управление ■ Универсальная установка: ножки, крепления на стену в комплекте ■ Функция блокировки «Защита от детей» ■ Функция обнаружения открытого окна ■ Пульт ДУ в комплекте ■ Датчики защиты от перегрева и опрокидывания ■ Класс влагозащиты IP24
10 стр.	16 стр.	18 стр.

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Несмотря на все прилагаемые усилия по соблюдению максимальной точности, каталоги составляются и производятся за несколько месяцев до вывода моделей на рынок и не всегда отражают последующие изменения спецификаций. Приведенные технические чертежи и схемы не могут быть скопированы в проектную документацию без детальной проработки. За максимально точной информацией просим вас обращаться к официальным дилерам или в технический отдел компании-дистрибьютора.



SEVERCON

consortium

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

ООО «СЕВЕРКОН»

109052, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 86

+7 (495) 252-08-28

info@severcon.ru

www.severcon.ru

