

Energolux[®]

Логотип

Форма и цвет	01
Охранное поле	02
Недопустимое использование логотипа	03
Слоганы	04

Инфографика

Информационные плашки	05
Фирменные пиктограммы	06

Оформление

Фирменные цвета	07
Фон и логотип	08
Недопустимое использование логотипа и фона	09

Шрифты

Брендинговые шрифты для полиграфии и медиа	10
Шрифты для общей документации	10

Печатная продукция

Вёрстка макета листовки.....	11
Вёрстка обложки.....	12
Вёрстка презентации внутреннего блока	13

Наружная реклама

Брендирование транспорта малотоннажный транспорт	14
Брендирование транспорта среднетоннажный транспорт	15
InDoor Брендирование стенда-шоурума	16
InDoor Выставочный стенд.....	17

Сувенирная продукция / POSm

Канцелярия	18
Сувенирная продукция	19
Одежда	20

Форма и цвет

Используемые цветовые модели:

Pantone (как основной цветовой ориентир), CMYK, RGB, RAL.

Цвет Красный

Для печати на бумажных
и полиэтиленовых изделиях:

- **Pantone:** 3546C
- **C0 M100 Y100 K10**

Для изготовления WEB
и видеоконтента:

- **R210 G10 B17 (#D20A11)**

Для окраски стен и других наружных
объектов декора, для выбора цветной
клеевой пленки:

- **RAL 3024**



Цвет черный

Для печати на бумажных
и полиэтиленовых изделиях:

- **Pantone** Black 3C
- **C0 M0 Y0 K90**

Для изготовления WEB
и видеоконтента:

- **R60 G60 B59 (#3C3C3B)**

Для окраски стен и других наружных
объектов декора, для выбора цветной
клеевой пленки:

- **RAL 7022**

Охранное поле

Охранное поле - зона вокруг логотипа, в которой не допускается размещение каких-либо визуальных и текстовых элементов, если только эти элементы дизайна не являются фоном, а этот фон в свою очередь допускается правилами использования фирменного блока.

Охранное поле вокруг логотипа, должно составлять не менее, чем высота буквы «Х» шрифтовой части логотипа.

Охранное поле вокруг логотипа, должно составлять не менее, чем высота буквы «О» шрифтовой части логотипа.



Недопустимое использование логотипа

Деформация корпоративного знака



Изменение цвета логотипа



Изменение пропорций элементов



Использование части знака



Поворачивание знака



Использование логотипа в одном цвете (даже если он фирменный), за исключением белого и чёрного вариантов в исключительных случаях



Слоганы

Основной слоган
«ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ КОМФОРТА»
для белого фона

Дополнительный слоган
«Разработано в Швейцарии»
для белого фона

Основной слоган
«ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ КОМФОРТА»
на плашке для сложного и белого фона

ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ КОМФОРТА



Разработано
в Швейцарии

ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ КОМФОРТА

ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ КОМФОРТА



Разработано
в Швейцарии

ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ КОМФОРТА



Разработано
в Швейцарии

Цветовые решения слоганов
для тёмного и слабо текстурного фона

ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ КОМФОРТА



Разработано
в Швейцарии

Информационные плашки

Плашка двойная **для горизонтальных макетов**

Серый:

Pantone Cool Gray 10C /
C10 M0 Y0 K70, R103 G108 B110 (#676C6E)

Красный:

Pantone 3546C /
C0 M100 Y100 K10
R210 G10 B17 (#D20A11)



Плашка двойная **для вертикальных макетов**

Серый:

Pantone Cool Gray 10C /
C10 M0 Y0 K70, R103 G108 B110 (#676C6E).

Красный:

Pantone 3546C /
C0 M100 Y100 K10
R210 G10 B17 (#D20A11)



Прозрачная плашка

Прозрачность 75%, чёрный C0 M0 Y0
K95, R46 G45 B44, (#2E2D2C)



Фирменные пиктограммы

Пиктограмма - знак, который в схематичном виде изображает уникальные преимущества продукции бренда.

Цвета в пиктограммах

Красный:	Чёрный:	Серый:
- Pantone: 3546C	- Pantone: Black 3C	- Pantone: Cool Gray 10C
- C0 M100 Y100 K10	- C0 M0 Y0 K90	- C10 M0 Y0 K70
- R210 G10 B17 (#D20A11)	- R60 G60 B59 (#D20A11)	- R210 G10 B17 (#D20A11)

Пиктограммы для печатной продукции

A++

Класс энергоэффективности

I FEEL

Функция персонального комфорта

GREE

Надежный компрессор GREE

BLUE FIN

Антикоррозийное покрытие

Увеличенный ресурс работы галогеновых ламп - до 6000 часов

Теплоизоляционный слой из огнеупорного керамического волокна

Увеличенный ресурс работы галогеновых ламп - до 6000 часов

Теплоизоляционный слой из огнеупорного керамического волокна

Автоматическое отключение после 8 часов непрерывной работы

Пульт ДУ в комплекте

Увеличенный ресурс работы галогеновых ламп - до 6000 часов

Теплоизоляционный слой из огнеупорного керамического волокна

Увеличенный ресурс работы галогеновых ламп - до 6000 часов

Теплоизоляционный слой из огнеупорного керамического волокна

Автоматическое отключение после 8 часов непрерывной работы

Пульт ДУ в комплекте

Размеры шрифта в соотношении с пиктограммой, высота которой в пропорции 10 мм:

Размер шрифта
Neue Haas Unica Pan Euro Regular 10 pt,
межстрочный интервал 10 pt,
межбуквенный интервал 0 pt
Увеличение пиктограмм возможно только в пропорции (в группе) с текстом.

Размеры шрифта в соотношении с пиктограммой, высота которой в пропорции 10мм:

Размер шрифта
Neue Haas Unica Pan Euro Regular 6.8 pt,
межстрочный интервал 6.8 pt,
межбуквенный интервал 0 pt
Увеличение пиктограмм возможно только в пропорции (в группе) с текстом.

Пиктограммы для WEB и видеоконтента, а так же макетов со сложным фоном

DC

Инвертор

R32

Хладагент

A

Энерго-эффективность

Работа на обогрев

DC

Инвертор

R32

Хладагент

A

Энерго-эффективность

Работа на обогрев

Размеры шрифта в соотношении с пиктограммой, высота которой в пропорции 10мм (28px):

Размер шрифта
Neue Haas Unica Pan Euro Regular 10 pt,
межстрочный интервал 12 pt,
межбуквенный интервал 0 pt
Увеличение пиктограмм возможно только в пропорции (в группе) с текстом.

Фирменные цвета

Используемые основные цветовые модели:

Pantone (как основной цветовой ориентир), CMYK, RGB, RAL.

Цвет тёмно-серый:



Pantone Black 3 C
C0 M0 Y0 K90, R60 G60 B59 (#3C3C3B)

Для окраски стен и других наружных объектов декора, для выбора цветной клеевой пленки:

- RAL 7022

Цвет красный:



Pantone 3546C / C0 M100 Y100 K10
R210 G10 B17 (#D20A11)

Для окраски стен и других наружных объектов декора, для выбора цветной клеевой пленки:

- RAL 3024



Цвет серый:



Pantone Cool Gray 10C / C10 M0 Y0 K70,
R103 G108 B110 (#676C6E)

Для окраски стен и других наружных объектов декора, для выбора цветной клеевой пленки:

- RAL 7012



Цвет серо-синий:



Pantone 2168C / C90 M72 Y60 K0,
R58 G80 B95 (#3A505F)

Для окраски стен и других наружных объектов декора, для выбора цветной клеевой пленки:

- RAL 5001

Фон и логотип

Фотофон:

в условии когда фото имеет детальные прорисовки, все объекты (текст, логотип, графика) должны размещаться на слаботекстурных участках, в инверсивном режиме - белое на чёрном/ чёрное на белом




Фирменный красный фон:

используется логотип в белом цвете



используется тёмный логотип на белой плашке

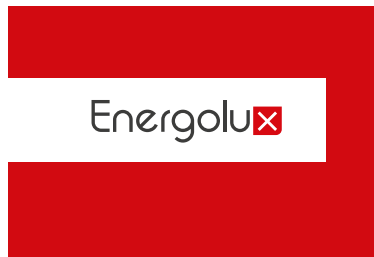

Фотофон: в условии, когда фото не имеет слаботекстурные участки, размещение логотипа допустимо исключительно на плашке



Фирменный фон мозайкой:

фон должен иметь тёмный элемент для размещения на нем логотипа



Недопустимое использование логотипа на различных фонах

Белый логотип на светлом фоне



Тёмный логотип на красном фоне



Тёмный логотип на текстурном фоне



Одинаковый цвет логотипа и фона



Фирменные шрифты для полиграфии и медиа

Neue Haas Unica Pan Euro Bold

Используется как арт-шрифт для головного текста, центральных заголовков в прессе, интернете, медиа и наружной рекламе.

Neue Haas Unica Pan Euro Medium

Для заголовков основного текста в прессе, интернете и наружной рекламе.

Neue Haas Unica Pan Euro Regular

Для подзаголовков с увеличенным размером и основного блокового текста в прессе, интернете и наружной рекламе. Так же применим для дисклеймерной части рекламы.

Neue Haas Unica Pan Euro Light

Для подзаголовков с увеличенным размером и основного блокового текста в прессе, интернете и наружной рекламе. Так же применим для дисклеймерной части рекламы.

Пример работы со шрифтами

Заголовок: Neue Haas Unica Pan Euro Bold - 13pt

Подзаголовок: Neue Haas Unica Pan Euro Medium - 10pt

Текстовый блок: Neue Haas Unica Pan Euro Regular - 8pt

ENERGOLUX

Интеллект, энергосбережение и удаленное управление техникой, создающей идеальную среду жизненного пространства – эти принципы были выбраны как основа для каждого продукта компании Energolux, основанной в 2010 г. в Швейцарии (г. Базель).

Шрифты для общей документации

Arial Black - для заголовков

Arial Bold - для подзаголовков

Arial Regular - основной текстовый блок

Вёрстка макета листовки

Макет делится на 4 зоны:


- Блок логотипа и заголовка: логотип является статичным объектом с учетом его «охранного поля», а заголовок отражает смысл текста.
- Имиджевый блок: содержит в себе фото продукта. Также возможны графические подложки или фото абстракции, сопровождающиеся рекламными слоганами или лозунгами.
- Информационный блок: содержит в себе техническую информацию или инфографику, относящуюся к технической информации.

* Допускается пересечение площадей «Имиджевого блока» и «Информационного блока» не более 20% своей площади.

Размер шрифта информационного текста, должен быть не меньше 7pt
Размер шрифта инфографики и пиктограмм должен быть не меньше 5,5pt



Вёрстка обложки
Горизонтальная ориентация, формат А4

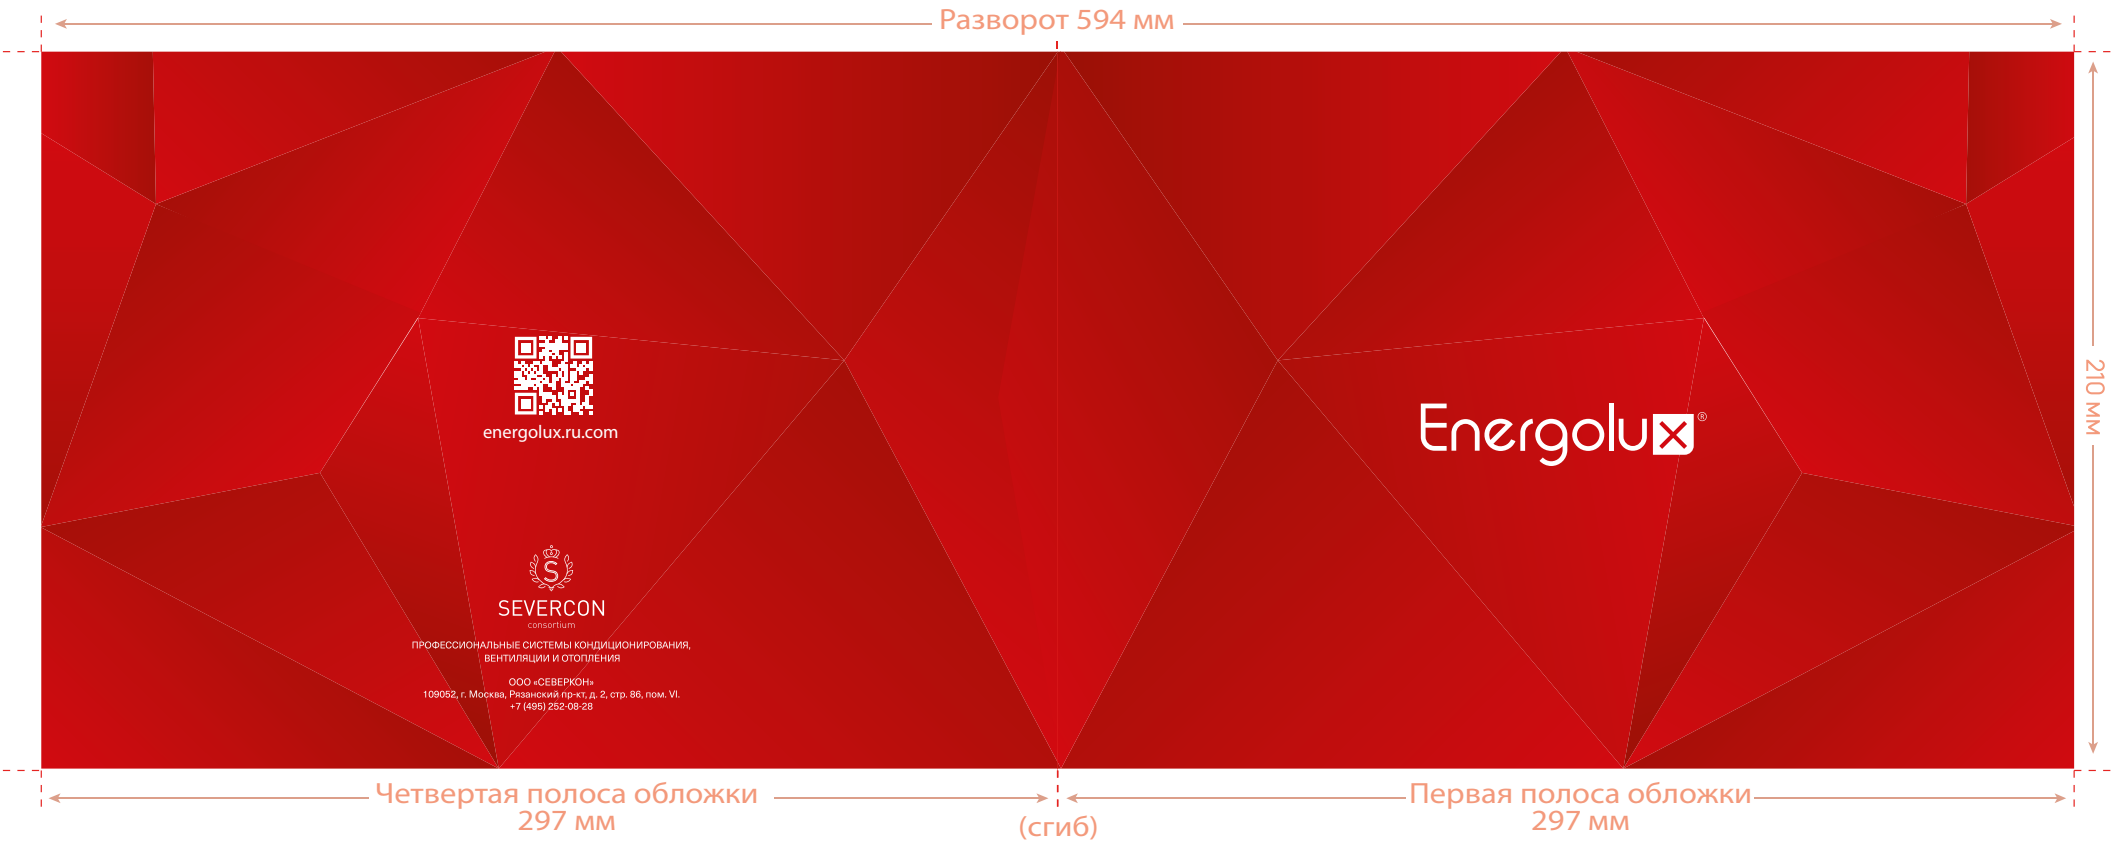

Нумерация страниц:
Neue Haas Unica Pan Euro 10pt

01

Energolux®

Электрический конвектор JUNGFRAU

➤ Электрический конвектор Jungfrau в стильном стеклокерамическом корпусе с увеличенной площадью теплоотдачи с легкостью впишется в современный интерьер.



Стеклокерамическая
передняя панель



Монолитный нагревательный X-элемент



Два режима
мощности нагрева



Первый класс
электробезопасности



Много-
функциональный
таймер



LED-панель
с сенсорным
управлением



WiFi управление



Универсальная установка: ножки, крепления на стену в комплекте

Устройство может быть размещено на полу или на стене.
Функция таймера и блокировки от детей делают устройство удобным и безопасным.

Эксклюзивный дизайн стеклокерамической передней панели с увеличенной площадью теплоотдачи
Монолитный нагревательный X-элемент с экстра-толщиной стенок - 2,2 мм!
Силуминовый сплав ТЭНа с повышенным содержанием алюминия увеличивает теплопроводность на 14%*
Два режима мощности нагрева на выбор

НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА

Зазор с боков и спереди обогревателя ДОЛЖЕН составлять не менее 100 мм, а зазор над обогревателем ДОЛЖЕН составлять 300 мм, как показано на рисунке ниже.

www.energolux.ru.com

+7 (495) 252-08-28 | info@secvercon.ru

Имиджевый блок/
инфографика


Информационный
блок минимум 7 pt :
Neue Haas Unica Pan Euro
8pt, Bold / Regular

- Контактная информация
- Neue Haas Unica Pan Euro
- 9pt

ширина блока
инфографики

Информационный
блок минимум:
Neue Haas Unica Pan Euro
7 pt/ 9pt


Брендинг транспорта | малотоннажный транспорт

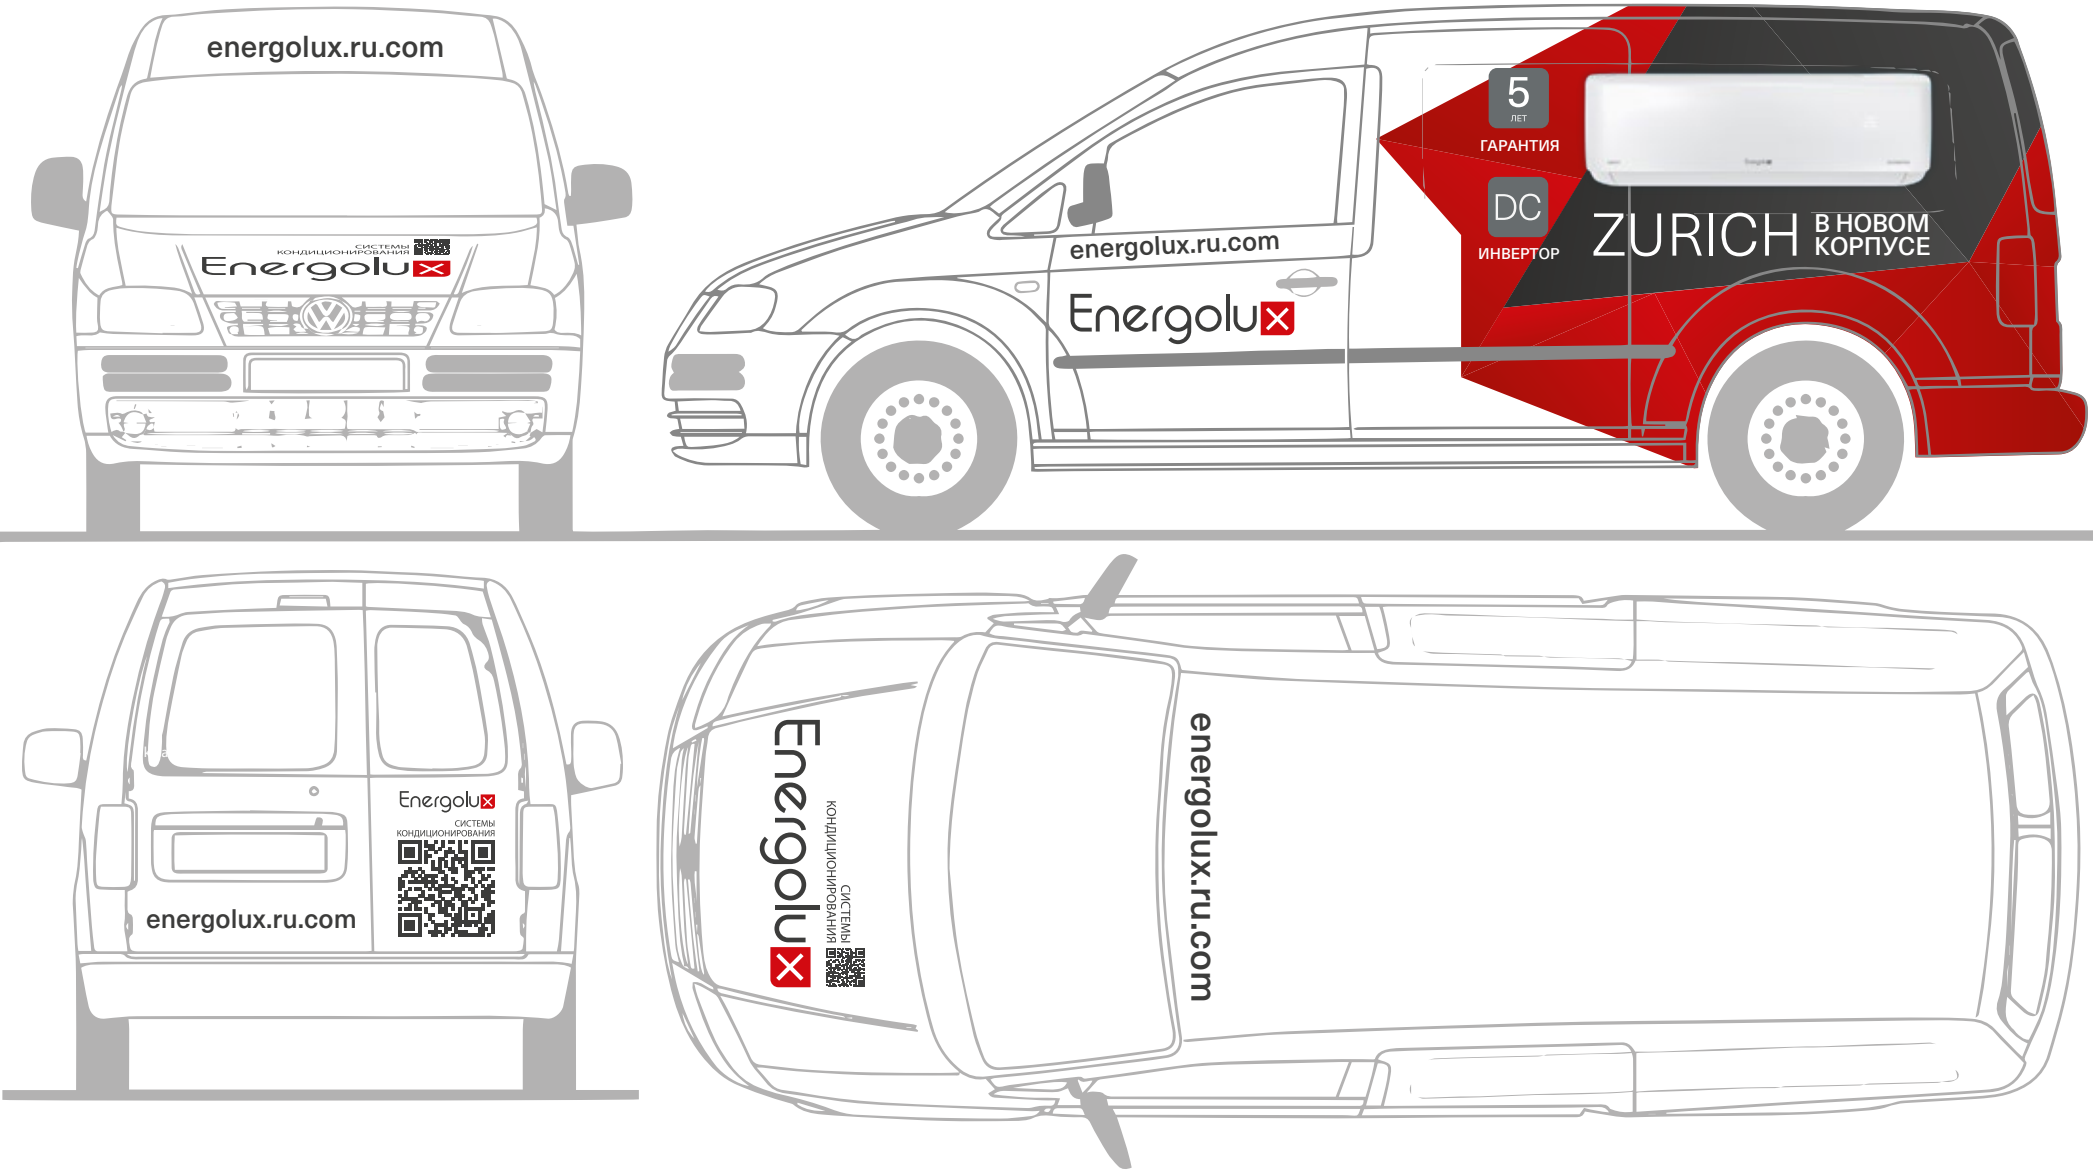

Брендинг транспорта | среднетонажный транспорт



Брендинг стенда шоу-рума

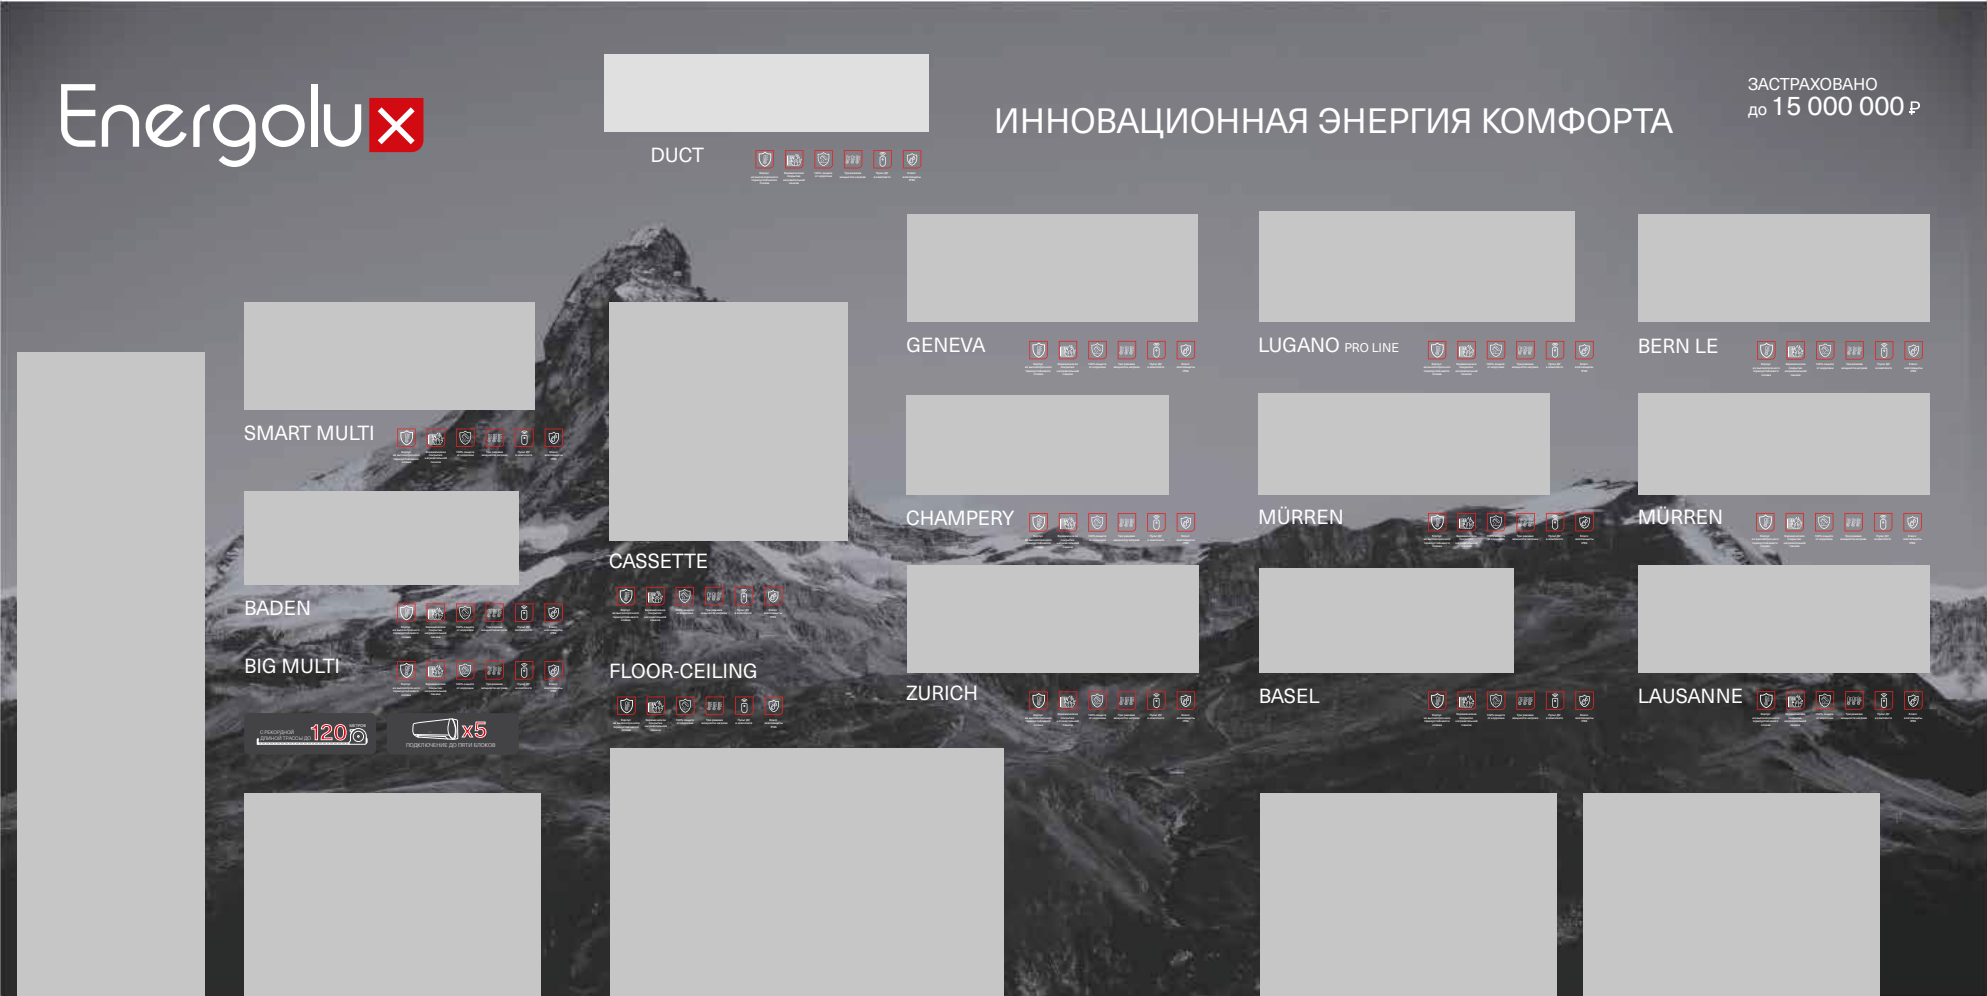

[illegible]

Канцелярия



Кубарики




Шариковая ручка



Блокнот

Календарь квартальный

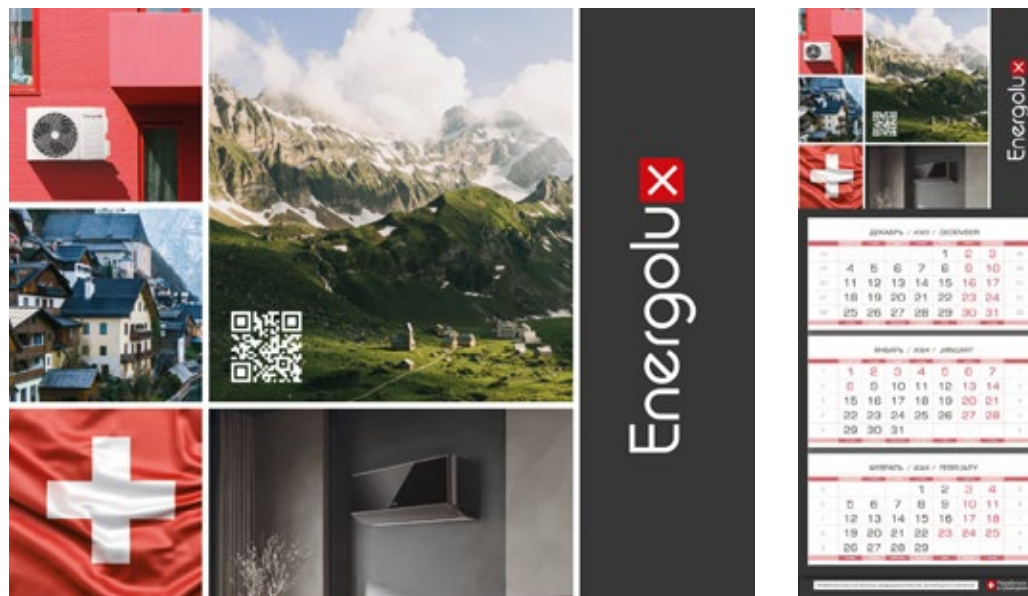

Сувенирная продукция

Беспроводное
зарядное устройство
с подсветкой



Бокалы
и электрический
штопор



Кружка

Часы
настенные



Одежда



Ароматизатор



Футболка



Бейсболка



Сумка поясная
для инструментов



energolux.ru.com



SEVERCON
consortium

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

ООО «СЕВЕРКОН»
109052, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 86, пом. VI.
+7 (495) 252-08-28